




Haldenbach-/ Hutten-/ Bolleysteasse / Irringersteig, TAZ Zürich

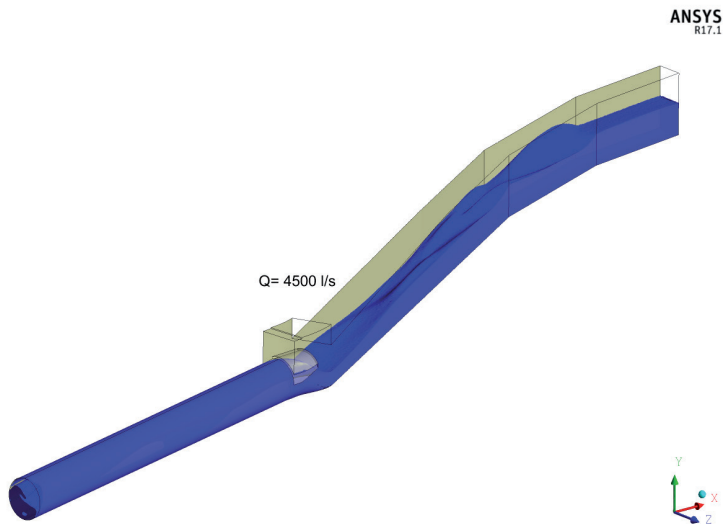

INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

In Zürich ist im Bereich der Haldenbach- / Hutten- Bolleysteasse / Irringersteig zwischen der Schmelzbergstrasse und der Universitätsstrasse der Ersatz der schadhafte, teilweise deutlich über 100 Jahren alter Kanäle vorgesehen. Dabei sind zusätzliche hydraulische Kapazitäten zu schaffen und die Linienführung der Kanalisationsleitungen zu optimieren.

Verschiedene Trinkwasserleitungen sind alt, zunehmend bruchgefährdet und zu klein dimensioniert. Diese müssen im Rahmen der Kanalisationserneuerung ersetzt werden. Da zudem der Strassenoberbau Schäden aufweist ist dieser ebenfalls zu erneuern.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Überarbeitung Vorprojekt mit Umprojektierung auf Rechteck-Kanal-Querschnitt anstelle des geplanten Microtunneling im Abschnitt Haldenstrasse
- Hydraulische Optimierungen
- Ausarbeitung Bauprojekt

BAUHERR:

Tiefbauamt der Stadt Zürich
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

OBJEKT:

Zürich, Haldenbach- / Hutten- / Bolleysteasse / Irringersteig

TEILPHASEN NACH SIA:

Überarbeitung Vorprojekt (31)
Bauprojekt (32)

REALISIERUNG:

Projektierung im 2016

INVESTITIONSKOSTEN / HONORAR:

CHF 2'500'000 / CHF 100'000

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
Postfach 83
8411 Winterthur
Tel. 052 234 50 50

Weitere Standorte

Zürich, Bern, Bülach, Lausanne
Aadorf, Olten

www.hunziker-betatech.ch

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT